



De standaard lintzaag machine voor elk palletbedrijf en alle pallets. Pallets compleet demonteren en/of kapotte delen verwijderen.



Afmetingen (LxBxH): 3230 x 1850 x 1400 mm
Maximale doorvoer: 1500 x 180 mm
Gewicht: 1600 kg
Geïnstalleerd vermogen: 8,6 kW
Elektrische aansluiting: 380 Volt, 32 Amp

PalletSaw Type-W

Sinds 1993 reeds meer dan 500 machines wereldwijd verkocht. Als stand-alone machine of in een reparatielijn te gebruiken.

- CE gecertificeerd door een Notified Body (SKH).
- Snelheid tafelblad traploos verstelbaar.
- Pallets kunnen trekkend en duwend gedemonteerd worden (Foto 1).
- Grotere wielen met kunststof bekleed zorgen voor een langere standtijd van de lintzagen (Foto 2).
- Twee aansluitpunten voor stofafzuiging.
- Stabiele en veilige gegalvaniseerde delen zoals bijvoorbeeld de zaaggeleiding (Foto 3).
- 50-75 pallets per uur kunnen worden vobewerkt.
- 20-40 pallets compleet demonteren
- Aansluitpunt voor rookafzuiging.
- Zonder speciale voorzieningen te plaatsen en aan te sluiten.




Foto 1



Foto 2



Foto 3

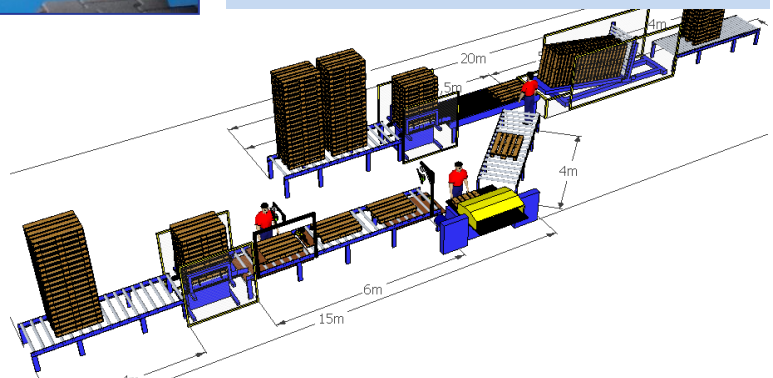



Opties PalletSaw Type- W




1. Camera en monitor

De stand van de lintzaag ten opzichte van de pallet is mbv een camera zichtbaar op de monitor, Hierdoor is een nauwkeurige afstelling van de zaaghoogte mogelijk.



2. Voorkeuze toetsen

De gewenste hoogte is eenvoudig en snel in te stellen door middel van 3 voorkeuze toetsen.

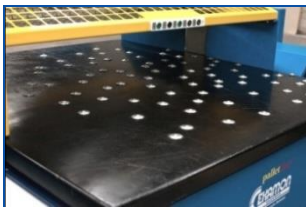

3. Kogelrollen in tafelblad

Pallets noch eenvoudiger en lichter zagen m.b.v. door kogelrollen in de zaagtafel.



4. Drie rollen langs het tafelblad

Pallets eenvoudiger en lichter op het tafelblad schuiven m.b.v. drie rollen langs het tafelblad.



5. Opening in het tafelblad

Afgezaagde delen worden direct afgevoerd en goede planken gaan via een afvoerband (optie) direct door naar de afkortzaag. Met eenaltijd leeg tafelblad kan men sneller werken.



6. Aansluiting voor rook- en stofafzuiging.

Rook en stof kan m.b.v. een afzuiginstallatie (optie) worden afgezogen.

1. De PalletSaw wordt standaard met 2 stofaansluitpunten geleverd.
2. Het aansluitpunt voor rook afzuiging boven op de gele kap is optioneel.



Afzuiginstallatie MD 60